


HI-PERF 4T 500 20W-50 (SL)

Aceite para motor de 4 tiempos

INFORMACIÓN CLAVE DEL PRODUCTO

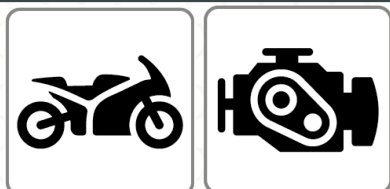

Lubricante mineral para motor premium.

ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES:

- 🔥 JASO MA2 - M033TOL363
- 🔥 API SL

TECNOLOGÍA

Tecnología Durability Improver

4 medidas para maximizar la durabilidad de tu moto:

- Protección contra los depósitos dañinos en el pistón.
- Protección contra las picaduras y el desgaste de los engranajes.
- Protección contra el deslizamiento del embrague.
- Protección contra el ataque termo-oxidativo.



APLICACIONES

Hi-Perf 4T 500 20W-50 es un aceite premium para motores de 4 tiempos de motocicletas. Formulado con tecnología Durability Improver, está especialmente diseñado para brindar una protección superior contra la oxidación y los depósitos, lo que resulta en una mayor limpieza del motor.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- Mantiene la limpieza del motor: Ayuda a reducir la formación de depósitos y lodos, garantizando un funcionamiento suave del motor a largo plazo.
- Favorece el funcionamiento suave de los engranajes: Diseñado para garantizar una lubricación estable de la caja de cambios y una conducción cómoda.
- Rendimiento fiable del embrague: Optimizado para la compatibilidad con embragues húmedos.
- Buen rendimiento a altas temperaturas: Ofrece una excelente resistencia térmica para una protección constante en condiciones de calor o con arranques y paradas frecuentes.

CARACTERÍSTICAS*

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO	RESULTADO
Grado de Viscosidad	-	SAE J300	20W-50
Viscosidad Cinemática a 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	162.5
Viscosidad Cinemática a 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	17.9
Punto de inflamación	°C	ASTM D92	208
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	121
Punto de fluidez	°C	ASTM D97	-30
Densidad	kg/m ³	ASTM D1298	881.9

* Las características mencionadas anteriormente son valores promedio obtenidos con cierta variabilidad en la producción y no constituyen una especificación.

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de usar el producto, es importante consultar el manual de servicio del vehículo: el drenaje se realiza de acuerdo con los requisitos del fabricante.

El producto no debe almacenarse a una temperatura superior a 60 ° C. Debe evitarse la exposición a la luz solar intensa, el frío extremo o las variaciones de temperatura elevadas. Todos los empaques deben protegerse de las inclemencias del tiempo. Los bidones deben almacenarse en posición horizontal para evitar una posible contaminación por agua y el daño de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Según la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud cuando se usa en la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de datos de seguridad (MSDS). Puede solicitarla a su distribuidor local o en el sitio web <http://sdstotalms.total.com>. Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas a aquellas para las que está destinado.

Al disponer el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente y cumpla con las regulaciones locales.



TotalEnergies Colombia Marketing S.A.S. / Última actualización de la ficha técnica: June 25 / Hi-Perf 4T 500 20W-50

Se pueden esperar algunas variaciones en condiciones normales de producción, pero estas no deberían afectar el rendimiento esperado del producto, independientemente del lugar de producción. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Puede consultar nuestros productos en nuestro sitio web: www.lubricants.totalenergies.com.